


SVĚRNÁ UPÍNACÍ POUZDRA RCK

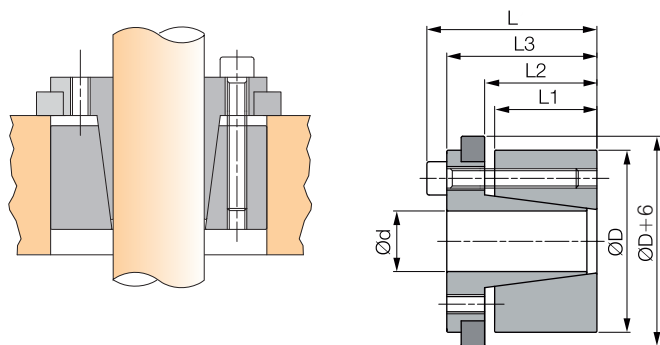

Samostředící

Je vhodné pro přenos vyšších kroutících momentů a pro upnutí, která vyžadují dobrou soustřednost a zachování kolmosti stran. Pouzdro je osazeno (oproti RCK 70) opěrným kroužkem, který zcela zamezuje axiálnímu posunu při montáži.

Vzor označení

RCK 71 19 x 47

RCK 71					Krouťicí moment	Axiální síla	Tlak		Upínací šrouby			Uvolňovací závit		Hmotnost	
Označení		Rozměry mm					Nm	kN	na hřídel	na náboj	Počet	Typ	Utahovací moment Nm		Počet
d	D	L1	L2	L3	L	N/mm ²			N/mm ²						
19	47	26	31	39	45	300	21	228	98	4	M6x25	17	2	M6	0,45
20	47	26	31	39	45	320	21	231	98	4	M6x25	17	2	M6	0,46
22	47	26	31	39	45	370	21	211	99	4	M6x25	17	2	M6	0,50
24	50	26	31	39	45	430	32	220	110	6	M6x25	17	3	M6	0,50
25	50	26	31	39	45	480	32	226	113	6	M6x25	17	3	M6	0,50
28	55	26	31	39	45	590	32	207	108	6	M6x25	17	3	M6	0,60
30	55	26	31	39	45	650	32	226	121	6	M6x25	17	3	M6	0,60
32	60	26	31	39	45	800	43	201	117	8	M6x25	17	4	M6	0,70
35	60	26	31	39	45	860	43	206	121	8	M6x25	17	4	M6	0,60
38	65	26	31	39	45	1030	43	201	124	8	M6x25	17	4	M6	0,80
40	65	26	31	39	45	1130	43	239	146	8	M6x25	17	4	M6	0,60
42	75	30	36	47	55	1930	58	221	138	6	M8x30	41	3	M8	1,20
45	75	30	36	47	55	1950	58	221	138	6	M8x30	41	3	M8	1,10
48	80	30	36	47	55	2180	58	226	145	6	M8x30	41	3	M8	1,30
50	80	30	36	47	55	2210	58	226	146	6	M8x30	41	3	M8	1,10
55	85	30	36	47	55	2730	77	226	146	8	M8x30	41	4	M8	1,20
60	90	30	36	47	55	2910	77	201	134	8	M8x30	41	4	M8	1,30
65	95	30	36	47	55	3570	77	211	145	8	M8x30	41	4	M8	1,40
70	110	40	46	57	67	5830	125	226	145	8	M10x35	83	4	M10	2,50
75	115	40	46	62	72	6330	125	221	151	8	M10x35	83	4	M10	2,60
80	120	40	46	62	72	6840	125	202	142	8	M10x35	83	4	M10	2,80
85	125	40	46	62	72	8160	156	221	161	10	M10x35	83	4	M10	2,80
90	130	40	46	62	72	8670	156	201	146	10	M10x35	83	4	M10	3,00
95	135	40	46	62	72	10200	156	191	141	10	M10x35	83	4	M10	3,00
100	145	46	52	77	89	13600	182	201	151	8	M12x45	145	4	M12	5,50
110	155	46	52	77	89	14870	182	201	182	8	M12x45	145	4	M12	4,80
120	165	46	52	77	89	19460	228	221	162	10	M12x45	145	4	M12	5,50
130	180	46	52	77	89	20820	273	202	146	12	M12x45	145	4	M12	6,00
140	190	51	59	84	90	25410	248	192	141	8	M14x45	230	4	M14	7,50
150	200	51	59	84	90	30720	309	202	152	10	M14x45	230	5	M14	7,70
160	210	51	59	84	90	33150	309	202	152	10	M14x45	230	5	M14	8,00
170	225	51	59	84	90	34000	371	161	121	12	M14x45	230	6	M14	9,80
180	235	51	59	84	90	34250	371	157	122	12	M14x45	230	6	M14	9,80



Materiál: ST (ocel C43)

Obráběcí tolerance: hřídel h8
náboj H8

Drsnost povrchu: Rt max. 16 µm

Soustředná odchylka: 0,02 - 0,04 mm